

# Programme de vente

## Flexibles d'échappements


Universels et spécifiques



Ch. du Closel 16 - 1020 RENENS  
e-mail: [sfascrima@bluewin.ch](mailto:sfascrima@bluewin.ch) - Internet: [www.sfascrima.ch](http://www.sfascrima.ch)


## Applications spécifiques

APPLICAZIONE SPECIFICHE | ANWENDUNGEN

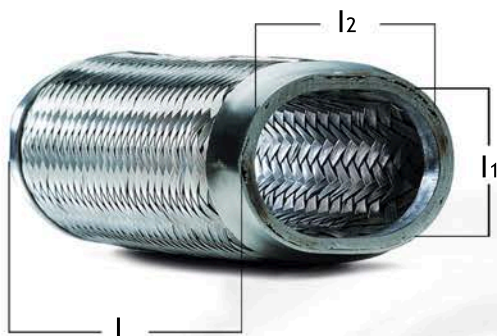

\* Ovale pour Fiat Punto

REF.	L	I1	I2
01.81630	210	37	57

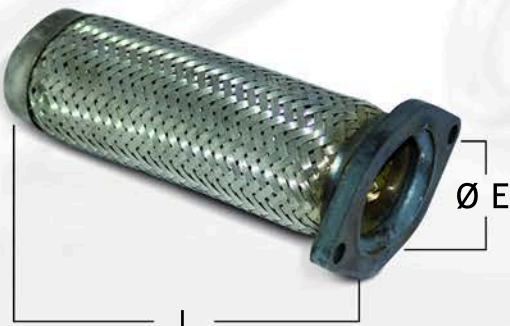
\* Fiat Punto GT  
Fiat Barchetta

REF.	L	Ø I	Ø E
01.81670	210	*	68x54

\* Flange  
Flangia  
Flansch

## Flexible de réparation à souder


FLESSIBILE PER RIPARAZIONE - DA SALDARE | FLEX-ROHR ZUR REPARATUR - ZUR SCHWEISSUNG

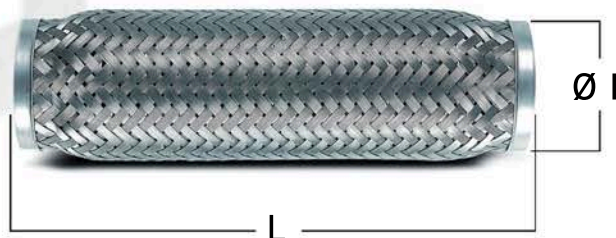


REF.	L	Ø Int	Ø Ext
01.81210	200	31,0	36,0
01.81070	100	46,0	53,5
01.81250	150	46,0	53,5
01.81130	200	46,0	53,5
01.81140	250	46,0	53,5
01.81110	100	51,0	58,5
01.81240	150	51,0	58,5
01.81160	200	51,0	58,5
01.81170	250	51,0	58,5
01.81190	100	56,0	63,5
01.81120	200	56,0	63,5
01.81180	250	56,0	63,5
01.81260	120	61,0	68,5

## Flexible de réparation universel


FLESSIBILE PER RIPARAZIONE UNIVERSALE | UNIVERSAL REPARATUR FLEX-ROHR

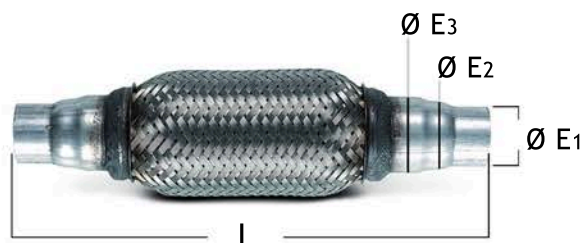

REF.	LFlex	L	Ø E1	Ø E2	Ø E3
01.99760	100	280	35,0	40,0	45,0
01.99810	150	280	35,0	40,0	45,0
01.99770	100	280	45,0	50,0	55,0
01.99800	100	350	45,0	50,0	55,0

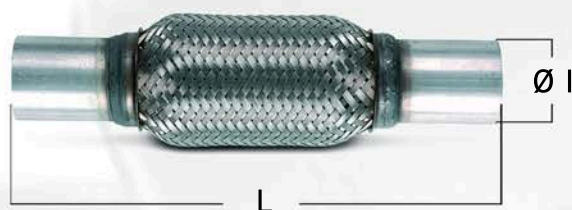

REF.	LFlex	L	Ø Int	Ø Ext
01.81230	200	260	25,5	28,5
01.81280	200	300	32,5	35,5
01.99690	200	270	37,0	40,0
01.81300	150	272	38,5	41,5
01.81310	150	272	42,5	45,5
01.81320	250	383	42,5	45,5
01.81270	100	230	44,5	47,5
01.99700	150	270	45,0	48,0
01.99710	200	320	45,0	48,0
01.99720	250	380	45,0	48,0
01.81330	150	272	45,5	48,5
01.99860	200	350	47,0	50,0
01.81340	150	272	48,5	51,5
01.81350	150	272	50,5	53,5
01.81360	200	322	50,5	53,5
01.81370	250	383	50,5	53,5
01.81640	200	320	50,5	53,5
01.99740	150	270	52,0	55,0
01.81380	100	240	52,5	55,5
01.81390	200	322	52,5	55,5
01.81400	150	272	54,5	57,5
01.81650	200	320	55,5	58,5
01.81410	150	272	60,5	63,5
01.81660	200	320	60,5	63,5

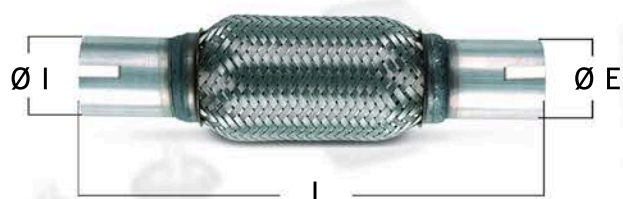

REF.	L	Ø I	Ø E
01.20410	390	40,5	40,0
01.20520	335	40,5	40,0
01.20530	360	50,5	50,0
01.20540	345	53,5	53,0
01.20550	370	51,5	51,0

### 1 - DOUBLE PROTECTION (PROTECTION 1 ET PROTECTION 2)

*CONCURRENTS: une seule paroi*

- grande résistance aux flexion
- grande absorption des vibrations
- grande durée

### 2 - COLLIER EN ACIER INOXYDABLE AISI 304

*CONCURRENTS: en acier d'aluminium*

- aucune corrosion
- il conserve la résistance aussi aux températures élevées

### 3 - LINER INTÉRIEUR AGRAFÉ

*CONCURRENTS: sans intérieur ou intérieur tressé*

- pour une grande résistance à l'étirement
- meilleure résistance à la compression

### 4 - TRESSE EXTÉRIEUR EN ACIER INOX À 12 FILS

*CONCURRENTS: tresse aux 9 fils*

- une meilleure protection

### 5 - MARQUE MTS SUR LE COLLIER SIGNE DE QUALITÉ ET FIABILITÉ

*CONCURRENTS: aucune marque*

- qualité d'un produit reconnaissable aussi en cas de réclamation

### 1 - ANACONDA DOPPIA PARETE (PARETE 1 E PARETE 2)

*CONCORRENTI: una sola parete*

- maggior resistenza alle flessioni
- maggior assorbimento delle vibrazioni
- maggior durata

### 2 - ANELLO ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 304

*CONCORRENTI: acciaio alluminizzato*

- nessuna corrosione
- conserva la resistenza anche a temperature elevate

### 3 - LINER INTERNO AGGRAFFATO

*CONCORRENTI: senza interno o interno con treccia*

- maggior resistenza allo stiramento
- maggior resistenza alla compressione

### 4 - TRECCIA ESTERNA ACCIAIO INOX A 12 FILI

*CONCORRENTI: treccia a 9 fili*

- maggior protezione

### 5 - MARCHIO MTS SULL'ANELLO

*CONCORRENTI: nessun marchio*

- il prodotto di qualità riconoscibile anche in caso di reso

### 1 - AUSSENGEFLECHT: DOPPELWANDIG - 2 LAGIG

*WETTBEWERB: 1 lagig*

- Besserer Widerstand gegen Biegungen
- Höherer Widerstand gegen Vibrationen
- Längere Haltbarkeit

### 2 - ANSCHLUSSROHR: AUS ROST- FREIEM EDELSTAHL AISI 304

*WETTBEWERB: aluminisierter Stahl*

- Keine Korrosion
- Widerstand auch bei hohen Temperaturen

### 3 - GEROLLTE INLINERAUSFÜH- RUNG

*WETTBEWERB: Inneres geflecht*

- Besserer Widerstand gegen strecken
- Besserer Widerstand gegen Druck

### 4 - AUSSENGEFLECHT AUS EDELSTAHL MIT 12 DRÄHTEN

*WETTBEWERB: geflecht mit 9 Drähten*

- Besserer schutz

### 5 - EINGEPRÄGTES LOGO AUF DEM ROHR

*WETTBEWERB: ohne Kennzeichnung*

- Identifikation daher möglich

**NOUVEAU**

